

HCST 200 SERIES

Normal-Duty Bearing Take-up Unit
Eccentric Lock

TURNER®
Mounted Bearings

Available Seal Styles:



Standard L3

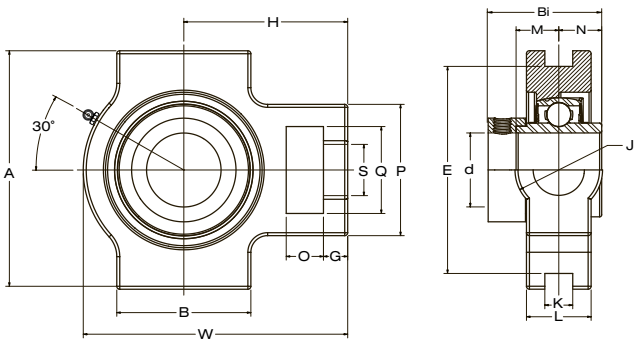

Bearing Number	Shaft Dia. d in. / mm.	Dimensions in. / mm. O	G	P	Q	S	B	K	E	A	W	J	L	H	Bi	N	M	Load Rating lbs. / kN. Dynamic C_r	Static C_{or}	Bearing Insert	Housing Number	Weight lbs. / kg.
HCST 201	12	0.63 / 16.0	0.39 / 10.0	2.00 / 51.0	1.25 / 32.0	0.75 / 19.0	2.00 / 51.0	0.53 / 13.5	3.00 / 76.2	3.50 / 89.0	3.69 / 94.0	1.25 / 32.0	0.84 / 21.0	2.38 / 60.0	1.7205 / 43.7	0.6732 / 17.1	0.6732 / 17.1	2,883 / 12.82	1,496 / 6.65	HC 201	ST 204	1.2 / 0.5
HCST 201-8	1/2																			HC 201-8		
HCST 202	15																			HC 202		
HCST 202-10	5/8																			HC 202-10		
HCST 203	17																			HC 203		
HCST 204-12	3/4																			HC 204-12		
HCST 204	20																			HC 204		
HCST 205-14	7/8	0.63 / 16.0	0.39 / 10.0	2.00 / 51.0	1.25 / 32.0	0.75 / 19.0	2.00 / 51.0	0.53 / 13.5	3.00 / 76.2	3.50 / 89.0	3.84 / 97.0	1.25 / 32.0	0.94 / 24.0	2.44 / 62.0	1.7480 / 44.4	0.6850 / 17.4	0.6850 / 17.4	3,155 / 14.04	1,810 / 8.05	HC 205-14	ST 205	2.0 / 0.9
HCST 205-15	15/16																			HC 205-15		
HCST 205	25																			HC 205		
HCST 205-16	1																			HC 205-16		
HCST 206-17	1 1/16	0.63 / 16.0	0.39 / 10.0	2.19 / 56.0	1.47 / 37.0	0.88 / 22.0	2.25 / 57.0	0.53 / 13.5	3.50 / 89.0	4.00 / 102.0	4.44 / 113.0	1.47 / 37.0	1.13 / 28.0	2.75 / 70.0	1.9055 / 48.4	0.7165 / 18.2	0.7165 / 18.2	4,377 / 19.47	2,569 / 11.43	HC 206-17	ST 206	3.1 / 1.4
HCST 206-18	1 1/8																			HC 206-18		
HCST 206	30																			HC 206		
HCST 206-19	1 3/16																			HC 206-19		
HCST 206-20	1 1/4																			HC 206-20		
HCST 207-20	1 1/4	0.63 / 16.0	0.50 / 13.0	2.50 / 64.0	1.47 / 37.0	0.88 / 22.0	2.50 / 64.0	0.53 / 13.5	3.50 / 89.0	4.00 / 102.0	5.06 / 129.0	1.47 / 37.0	1.19 / 30.0	3.06 / 78.0	2.0118 / 51.1	0.7402 / 18.8	0.7402 / 18.8	5,775 / 25.69	3,497 / 15.56	HC 207-20	ST 207	4.0 / 1.8
HCST 207-21	1 5/16																			HC 207-21		
HCST 207-22	1 3/8																			HC 207-22		
HCST 207	35																			HC 207		
HCST 207-23	1 7/16																			HC 207-23		
HCST 208-24	1 1/2	0.75 / 19.0	0.63 / 16.0	3.25 / 83.0	1.94 / 49.0	1.13 / 29.0	3.25 / 83.0	0.69 / 17.5	4.00 / 101.6	4.50 / 114.0	5.69 / 144.0	1.94 / 49.0	1.31 / 33.0	3.50 / 89.0	2.2165 / 56.3	0.8425 / 21.4	0.8425 / 21.4	6,634 / 29.51	4,079 / 18.14	HC 208-24	ST 208	5.7 / 2.6
HCST 208-25	1 9/16																			HC 208-25		
HCST 208	35																			HC 208		
HCST 209-26	1 5/8	0.75 / 19.0	0.63 / 16.0	3.25 / 83.0	1.94 / 49.0	1.13 / 29.0	3.25 / 83.0	0.69 / 17.5	4.00 / 101.6	4.63 / 117.0	5.69 / 144.0	1.94 / 49.0	1.38 / 35.0	3.44 / 87.0	2.2165 / 56.3	0.8425 / 21.4	0.8425 / 21.4	7,160 / 31.85	4,676 / 20.80	HC 209-26	ST 209	5.7 / 2.6
HCST 209-27	1 11/16																			HC 209-27		
HCST 209-28	1 3/4																			HC 209-28		
HCST 209	45																			HC 209		
HCST 210-30	1 7/8	0.75 / 19.0	0.63 / 16.0	3.25 / 83.0	1.94 / 49.0	1.13 / 29.0	3.38 / 86.0	0.69 / 17.5	4.00 / 101.6	4.63 / 117.0	5.88 / 149.0	1.94 / 49.0	1.47 / 37.0	3.56 / 90.0	2.4685 / 62.7	0.9685 / 24.6	0.9685 / 24.6	7,867 / 35.00	5,330 / 23.71	HC 210-30	ST 210	6.2 / 2.8
HCST 210-31	1 15/16																			HC 210-31		
HCST 210	50																			HC 210		
HCST 210-32	2																			HC 210-32		
HCST 211-32	2	0.98 / 25.0	0.75 / 19.0	4.00 / 102.0	2.50 / 64.0	1.38 / 35.0	3.75 / 95.0	1.06 / 27.0	5.13 / 130.0	5.75 / 146.0	6.75 / 171.0	2.50 / 64.0	1.50 / 38.0	4.18 / 106.0	2.8110 / 71.4	1.0906 / 27.7	1.0906 / 27.7	9,743 / 43.34	6,608 / 29.40	HC 211-32	ST 211	9.2 / 4.2
HCST 211-34	2 1/8																			HC 211-34		
HCST 211	55																			HC 211		
HCST 211-35	2 3/16																			HC 211-35		
HCST 212-36	2 1/4	1.25 / 32.0	0.75 / 19.0	4.00 / 102.0	2.50 / 64.0	1.38 / 35.0	4.00 / 102.0	1.06 / 27.0	5.13 / 130.0	5.75 / 146.0	7.63 / 194.0	2.50 / 64.0	1.65 / 42.0	4.69 / 119.0	3.0630 / 77.8	1.2165 / 30.9	1.2165 / 30.9	10,720 / 47.69	7,516 / 33.43	HC 212-36	ST 212	11.2 / 5.1
HCST 212	60																			HC 212		
HCST 212-38	2 3/8																			HC 212-38		
HCST 212-39	2 7/16																			HC 212-39		
HCST 213-40	2 1/2	1.25 / 32.0	0.81 / 21.0	4.38 / 111.0	2.75 / 70.0	1.63 / 41.0	4.75 / 121.0	1.06 / 27.0	5.94 / 151.0	6.56 / 167.0	8.83 / 224.0	2.75 / 70.0	1.75 / 44.0	5.38 / 137.0	3.3740 / 85.7	1.3425 / 34.1	1.3425 / 34.1	12,859 / 57.20	8,994 / 40.01	HC 213-40	ST 213	16.0 / 7.3
HCST 213	65																			HC 213		
HCST 214-43	2 11/16	1.25 / 32.0	0.81 / 21.0	4.38 / 111.0	2.75 / 70.0	1.63 / 41.0	4.75 / 121.0	1.06 / 27.0	5.94 / 151.0	6.56 / 167.0	8.83 / 224.0	2.75 / 70.0	1.81 / 46.0	5.38 / 137.0	3.3740 / 85.7	1.3425 / 34.1	1.3425 / 34.1	13,981 / 62.19	9,869 / 43.90	HC 214-43	ST 214	16.9 / 7.7
HCST 214-44	2 3/4																			HC 214-44		
HCST 214	70																			HC 214		
HCST 215-47	2 15/16	1.25 / 32.0	0.81 / 21.0	4.38 / 111.0	2.75 / 70.0	1.63 / 41.0	4.75 / 121.0	1.06 / 27.0	5.94 / 151.0	6.56 / 167.0	9.13 / 232.0	2.75 / 70.0	1.88 / 48.0	5.50 / 140.0	3.6260 / 92.1	1.4685 / 37.3	1.4685 / 37.3	14,974 / 66.61	10,757 / 47.85	HC 215-47	ST 215	18.2 / 8.3
HCST 215	75																			HC 215		
HCST 215-48	3																			HC 215-48		

Turner mounted bearings are a product of Baart Industrial Group (Baart). While Baart has tried to ensure the accuracy of the information contained in this document, Baart accepts no responsibility for inaccurate in, or changes to, such information. All rights reserved. ©2020